

Camera IP

NK1080BL-IR48-AF


SONY STARVIS | Onvif | PoE



Thông số chính

- Cảm biến Sony STARVIS 1/2.8", 2.1MP
- Hỗ trợ 2 luồng H.264 gồm 1920x1080 30fps và 1 luồng JPEG
- Tối đa 6 luồng kết nối đồng thời (3 người dùng dựa trên NVR)
- Giảm nhiễu 3DNR
- Ổn định hình ảnh kỹ thuật số (DIS)
- True Day&Night (ICR)
- Hỗ trợ chức năng De-Fog
- Lấy nét tự động, điều khiển thu phóng/lấy nét
- Hỗ trợ Onvif / PoE / IPv4
- Cấp độ bảo vệ chống bụi và nước IP66
- Đèn LED hồng ngoại: 48 bóng

Kích thước

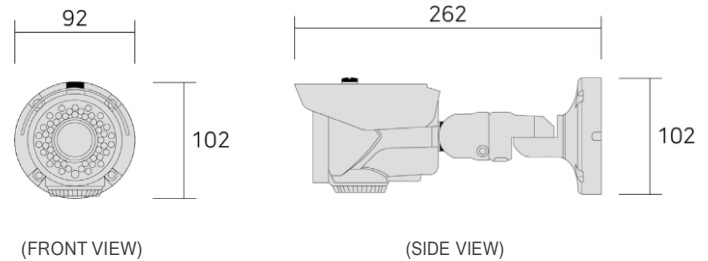

Ghi chú

Cảm biến hình ảnh SONY STARVIS

Highly sensitive SONY STARVIS CMOS Sensor provides crystal clear image in low light condition.

SoC hiệu năng vượt trội

Các chức năng ISP hiệu suất cao như 3DNR, WDR, v.v. R

Tốc độ phản ứng vượt trội và hiệu suất ổn định

Giảm nhiễu kỹ thuật số 3D

Công nghệ 3D-DNR tiên tiến phát hiện và loại bỏ nhiễu không cần thiết bằng cách tiến hành phân tích toàn diện các pixel hình ảnh.

Dải động rộng WDR

Nhận ra một hình ảnh rõ ràng bằng cách kết hợp các hình ảnh giống hệt nhau bị phơi sáng quá mức và thiếu sáng trong điều kiện ngược sáng.

Xuất xứ Hàn Quốc

Chất lượng đã được chứng minh tại Hàn Quốc với giá cả hợp lý.

Camera IP

NK1080BL-IR48-AF



CAMERA		
Cảm biến hình ảnh		Cảm biến Sony Starvis 1/2.8", 2.1 megapixel
Độ nhạy sáng	Màu	0.2Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10
	Đen/Trắng	0.0005Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10
Ống kính	Bộ lọc	True Day & Night (ICR)
	Loại	2 mô tơ / DC Auto Iris / 2.7~12mm / F1.3 / Ống kính megapixel hiệu chỉnh hồng ngoại
Chức năng	Ngày & Đêm	AUTO / COLOR / BW / EXTERN
	WDR	LOW / MIDDLE / HIGH
	BLC	OFF / ON
	HCL	LEVEL(0~20) / COLOR
	AGC	0~10
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	DSS	OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
	Độ sắc nét	0~10
	Tương phản	Horizontal / Vertical
	Cân bằng trắng	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	Màn trập	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI BLUR / OUTDOOR-ANTI BLUR / MANUAL (1/30~1/30000 / 12steps)
	Bảo mật	ON / OFF (Vị trí BOX-10)
	DE-FOG	OFF / ON (MODE / LEVEL)
IR LED	48 bóng	
VIDEO		
Nén hình		H.264 / MJPEG
Độ phân giải		1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 704×480 / 704×400 / 640×360 / 480×272 / 320×184
Tốc độ bit		128Kbps ~ 5Mbps
Tốc độ khung hình		30fps@1080p
Video stream		3 stream, có thể cài đặt được: H.264/, tốc độ khung hình, tốc độ bit
MẠNG & PHẦN MỀM		
Mạng & Phần mềm	Kết nối	1 cổng RJ-45 Ethernet 10/100Mbps
	Mạng	IP cố định/ DHCP
	DDNS	-
	Port	HTTP : 80 / RTSP : 554
	Protocol	HTTP / RTSP/RTP / Onvif / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP
	Onvif	Hỗ trợ Onvif
	Người dùng đồng thời	Tối đa 3 user
	DST	Hỗ trợ
	NTP	Hỗ trợ
	Lọc địa chỉ IP	TBD
	Trình duyệt web	IE 11
	Giám sát web	IE : ActiveX / JPEG
	Cấu hình web	Cấu hình web đa nền tảng / Desktop (Mac / Linux / Windows)
	NVR	NVR hỗ trợ Onvif
	Phần mềm PC CMS	Trung tâm điều khiển phiên bản Tiêu chuẩn / Pro
Máy chủ relay	WinRDS	
TỔNG QUAN		
Nguồn điện		DC 12V ± 10% / PoE 802.3af, 36V~57V
Năng lượng tiêu thụ		IR OFF : 210mA(±10%) / IR ON : 550mA (MAX)
Nhiệt độ hoạt động		-10°C ~ 45°C
Độ ẩm		0% RH ~ 80% RH
Chứng nhận		KC, FCC, CE